

Logika è un prodotto di illuminazione esterna pensato per progetti di arredo urbano; fa parte di un sistema completo, composto da corpo illuminante, mensole e pali, che assicura versatilità e adattabilità a molteplici contesti quali piazze, parchi, strade, aree pedonali e commerciali.


Disponibile in due versioni di diversa dimensione (Logika 1 e Logika 2), l'apparecchio può essere dotato di varie tipologie di ottiche: per l'illuminazione di grandi aree, contesti urbani, strade, percorsi ciclo-pedonali o attraversamenti pedonali.

Logika 1 e Logika 2 sono installabili in versione testa-palo e a muro. Le mensole della serie, previste solo per la versione 2, sono predisposte per ricevere da 1 a 4 corpi illuminanti. I bracci sono applicabili sui pali del sistema con altezze da 5 a 10 metri, nelle varie tipologie di sezione: cilindrica, rastremata, rettangolare e conica curvata.

Il sistema di montaggio rende possibile mantenere l'apparecchio sempre in posizione parallela alla superficie stradale, sia nella versione testa-palo che su braccio; lo schermo in vetro piano temperato con spessore 4 mm garantisce il rispetto della normativa UNI 10819 e delle più restrittive leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.

Il telaio dell'apparecchio è in lega di alluminio presso-fuso, con colori grigio grafite o, su richiesta, sabbia effetto satinato oppure argento metallizzato. La guarnizione perimetrale è in EPDM, per garantire un grado di protezione totale IP66.

LOGIKA: LUCE A MISURA DI CITTÀ CITIES LIGHTS

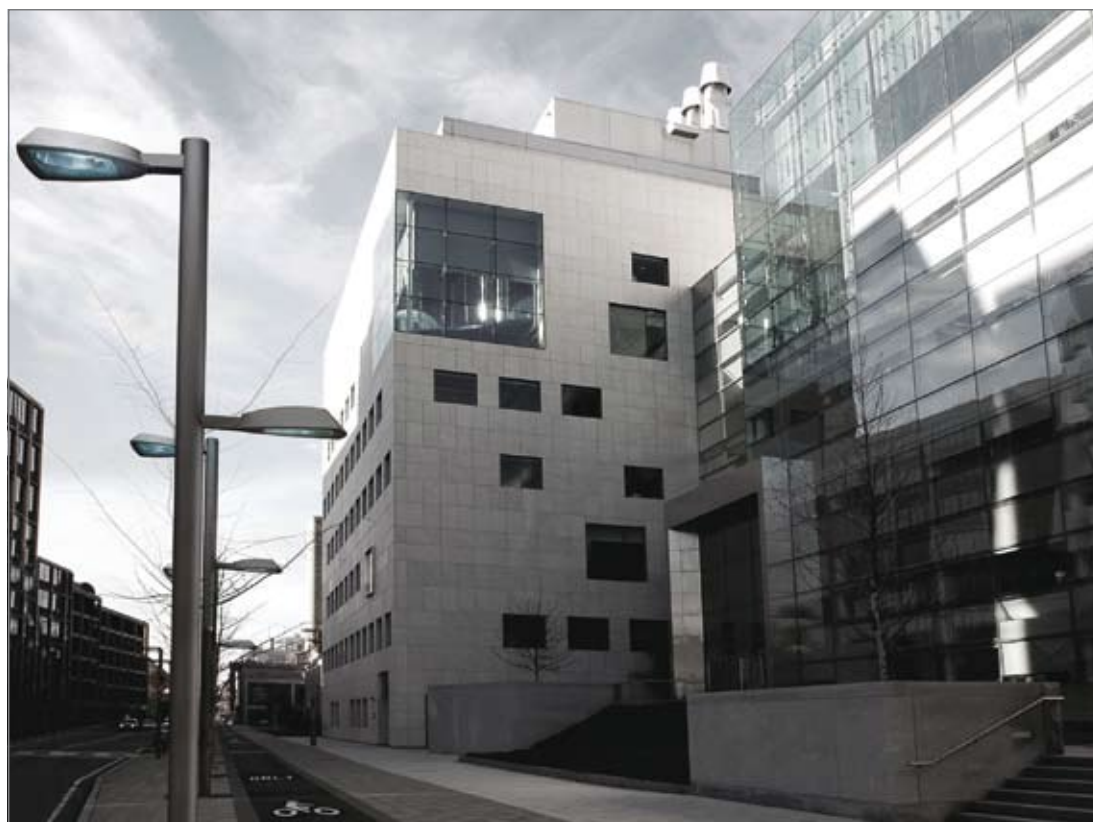

AEC ILLUMINAZIONE

Zona Ind.le Castelnuovo, 256

I - 52010 Subbiano (AR)

Tel +39 0575 041110 r.a.

Fax +39 0575 420878

E-mail: info@aecilluminazione.it

www.aecilluminazione.it

The exterior lighting system Logika is designed as an urban furniture component. Versatile and adaptable, Logika comprises luminaire, brackets and lamp posts that will grace a variety of environments such as squares, parks, streets, pedestrian and commercial areas. Available in two different sizes - Logika 1 and Logika 2 - the appliance can be equipped with several types of optic depending on whether the lighting requirement is for large areas, urban settings, roads, cycle paths or pedestrian crossings.

Logika 1 and Logika 2 may be installed as a post-and-luminaire or wall-mounted system. The brackets, only for Version 2, are designed to accommodate from 1 to 4 lighting elements. The brackets are clamped to posts coming in heights ranging from 5 to 10 metres, and in a variety of shapes: cylindrical, tapering, rectangular or curved conical.

The assembly system ensures that the lamppost remains parallel to the ground whatever the appliance mounted. Not only UNI 10819 compliant, the 4 mm flat toughened glass shield meets even stricter regional light-pollution requirements.

The die-cast aluminium alloy frame comes in "graphite-grey", or on request, a satin-finish sand colour or metallic silver. The outer gasket is in EPDM to guarantee IP66 total-protection degree.